


Per default werden die vanilla Bootstrap-Styles + Datepicker + openforms Erweiterungen zur Verfügung gestellt. Wenn diese Styles ausreichen, braucht die Site nicht weiter konfiguriert zu werden.

Einbinden externer Styles

Externe Styles werden folgendermaßen definiert:

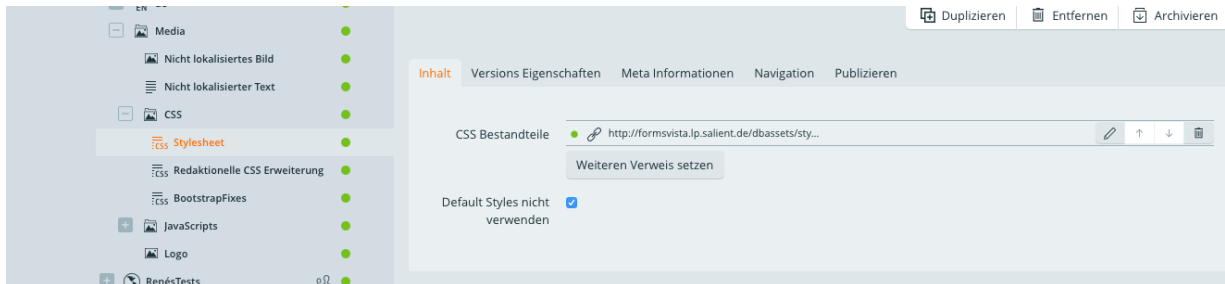


Unter CCS Bestandteile wird ein externer Verweis auf die gewünschte externe Datei hinterlegt:

Verweis setzen



Definieren von Style-Alternativen:

Sollen für eine Site unterschiedliche Styles hinterlegt werden, so kann diese wie in folgendem Beispiel realisiert werden:

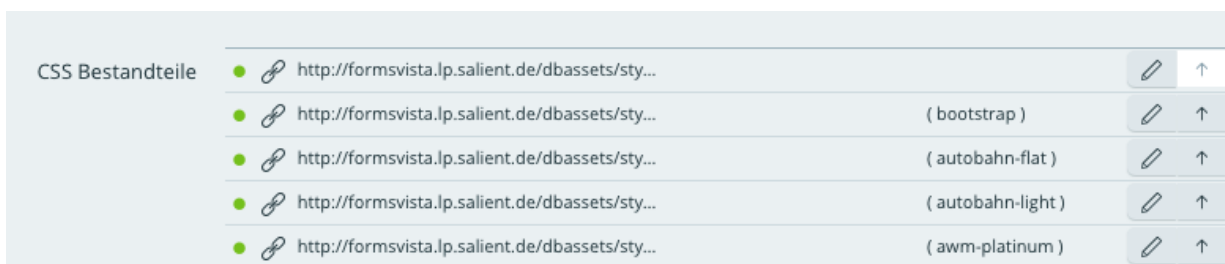

Die Bedingung, wann welcher Style angeboten wird, wird wie folgt definiert:


Verweis setzen

Ziel	Eigenschaften
URL <input type="text" value="http://formsvista.lp.salient.de/dbassets/styles"/>	Kurzbeschreibung <input type="text" value="http://formsvista.lp.salient.de/dbassets/stylesheets/bootstrap.css"/>
	Ausführliche Beschreibung
	Weitere Eigenschaften
	Verweisart <input type="radio"/> Normal <input checked="" type="radio"/> Eingebettet <input type="radio"/> PopUp-Fenster
	Fenster <input type="text" value="_self"/>
	Kontext
	Absatz
	Style Klasse
	Bedingung <input type="text" value="bootstrap"/>

Wird eine Streck mit dem URL-Parameter `x-stylesheetSet=bootstrap` aufgerufen, so werden für die Inhalte dieser Session immer das Stylesheet ausgeliefert, dessen Bedingung mit dem Wert dieses Parameters übereinstimmt.

Einbinden der Styles

Die oben definierten Styles werden in der Site unter Versions-Eigenschaften eingebunden:

Inhalt	Versions Eigenschaften	Meta Informationen	Navigation	Publizieren
Domains				
Regionscode				
Stylesheet	 /dbforms/Media/CSS/Stylesheet			
Externe Statistik	(Auswahl) <input type="button" value="v"/>			
Parameter für externe Statistik				